

CONLITE SUPER CEMENT COAT, CONLITE SEAL, CONLITE GREENSEAL 200




1 ทำความสะอาดผิวให้ปราศจากฝุ่น
และพรมน้ำให้ผนังและพื้นอึมน้ำ
(หากมีน้ำขังต้องชับน้ำออกหรือกวาดทิ้ง)



2
การผสม CONLITE SUPER CEMENT COAT,
CONLITE SEAL, CONLITE GREENSEAL 200
ผสมด้วยเครื่องประมาณ 3 นาที



3
ทา CONLITE SUPER CEMENT
COAT, CONLITE SEAL, CONLITE
GREENSEAL 200 ชั้นที่ 1
(ทาจกบบนลงล่าง)

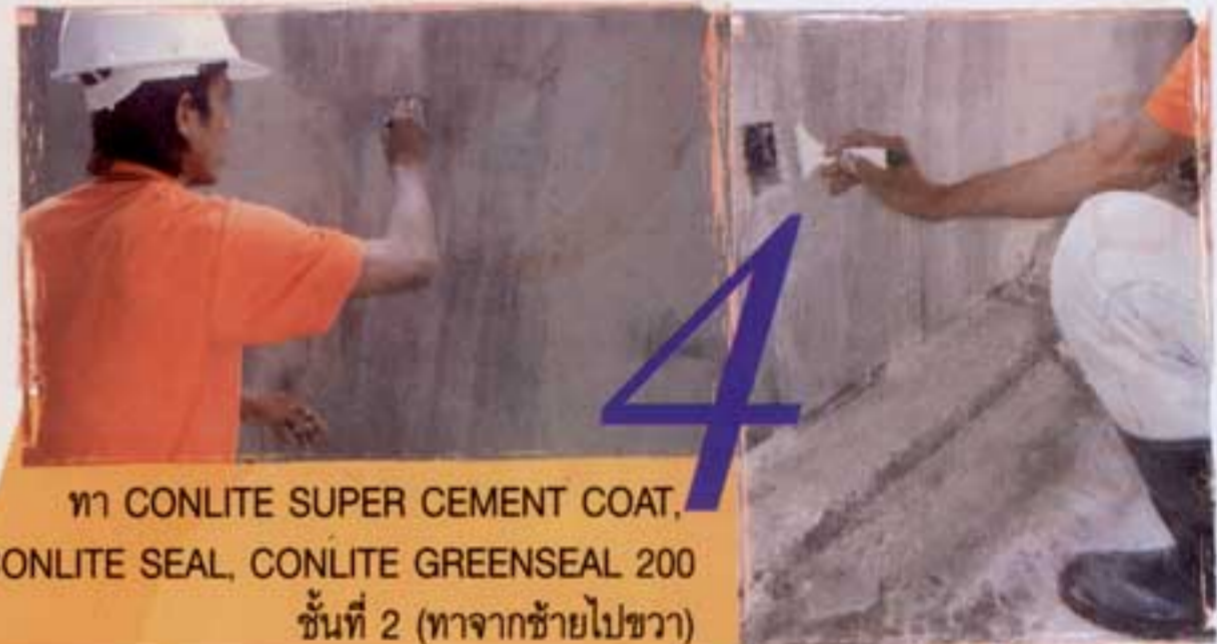

4
ทา CONLITE SUPER CEMENT COAT,
CONLITE SEAL, CONLITE GREENSEAL 200
ชั้นที่ 2 (ทาจกบซ้ายไปขวา)



5

- CONLITE SUPER CEMENT COAT, CONLITE SEAL, CONLITE GREENSEAL 200 เมื่องานแล้วเสร็จ
- CONLITE SUPER CEMENT COAT 1 ชุด = พวงเคมีซีเมนต์กันซึม 15 กิโลกรัม, น้ำยา 4.5 ลิตร
 - CONLITE SEAL 1 ชุด = พวงเคมีซีเมนต์กันซึม 15 กิโลกรัม, น้ำยา 4.5 ลิตร
 - CONLITE GREENSEAL 200 1 ชุด = พวงเคมีซีเมนต์กันซึม 25 กิโลกรัม, ผสมน้ำ 9-10 ลิตร
 - ✦ อายุการใช้งาน 6 เดือน
 - ✦ หากเปิดถุงแล้วใช้ไม่หมดให้มัดปากถุงให้แน่นโดยไล่อากาศออกก่อนมัดปากถุง (อายุการใช้งานจะสั้นลงเมื่อเปิดถุงใช้แล้ว)
 - ✦ การเก็บต้องเก็บไว้ในที่แห้งและเก็บไว้ในร่มโดยเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
 - ✦ ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 3 วัน จึงเปิดใช้งาน (ในที่ระบายอากาศได้ดี)
 - ✦ ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วันจึงเปิดใช้งาน (ในที่ระบายอากาศไม่สะดวก เช่น ในแท็งค์น้ำที่มีฝาปิดเล็ก)
 - ✦ CONLITE SUPER CEMENT COAT เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะมีสีขาว
 - ✦ CONLITE SEAL, CONLITE GREENSEAL 200 เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะมีสีเทาดำ
 - ♣ พวงเคมีซีเมนต์เข้าตาต้องรีบล้างน้ำสะอาดทันทีหากยังระคายเคือง ต้องรีบปรึกษาแพทย์
 - ♣ หากน้ำยาหรือพวงเคมีซีเมนต์เข้าปากและกลืนลงท้องต้องดื่มน้ำมากๆ แล้วทำให้อาเจียนและรีบปรึกษาแพทย์



THANAKOON BANGKOK (2001) CO.,LTD.
33/22 M.9 BORROMMARATCHACHONNANEE, Rd.,
CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK.10170
TEL. 0 2887 7200-9 FAX. 0 2448 6350

THANAKOON PATTHANA CO.,LTD.
33/22 M.9 BORROMMARATCHACHONNANEE, Rd.,
CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK.10170
TEL. 0 2887 7200-9 FAX. 0 2448 6350



WWW.THAIBUILD.COM/THANAKOON E-MAIL : thanakoon2001@hotmail.com
Call Center : 08 9965 7687

(ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบและนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ)