


SPEC CEM



1 ตรวจสอบรอยแตกร้าว (หากรอยแตกร้าว เล็กกว่า 1 มม. ต้องขยาย รอยแตกร้าวให้ใหญ่ขึ้น ประมาณ 3-5 มม.)

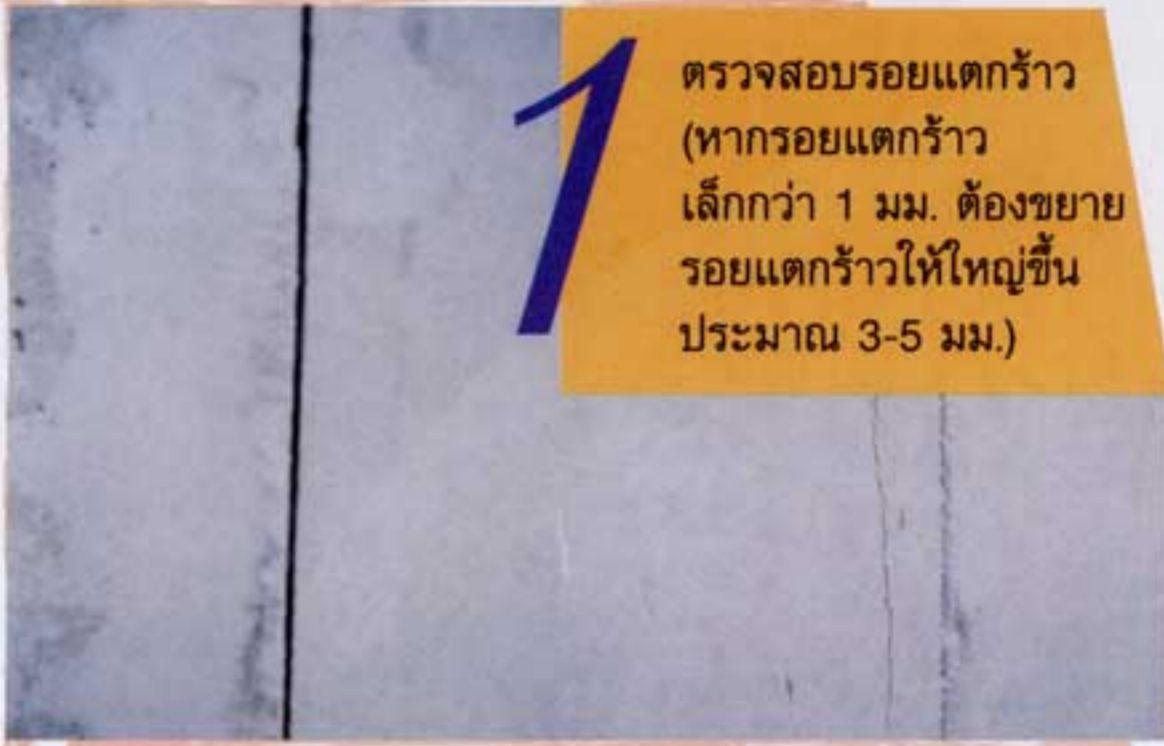

2 ทำความสะอาด รอยแตกร้าว ให้ปราศจากฝุ่น และฉีดย้ำ หรือ สลัดน้ำให้ผนังอึมน้ำ



3 การผสม SPEC CEM ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมกับ SPEC CEM ให้ผสมแล้ว เหมือนปูนฉาบ



4 การฉาบ SPEC CEM เข้าในร่องที่แตกร้าว

SPEC CEM เมื่อฉาบแล้วเสร็จ SPEC CEM 1 กระป๋อง = ผงเคมีซีเมนต์ 5 กิโลกรัม การผสมน้ำ จะผสมน้ำเพียงเล็กน้อยให้เหมือนปูนฉาบ

- อายุการใช้งาน 6 เดือน
- หากเปิดกระป๋องแล้วใช้ไม่หมดให้มัดปากถุงให้แน่นโดยไล่อากาศออกก่อนมัดปากถุง และปิดฝากระป๋องให้แน่น (อายุการใช้งานจะสั้นลงเมื่อเปิดถุงใช้แล้ว)
- ควรผสม SPEC CEM ในปริมาณให้พอกับการใช้งาน (SPEC CEM จะแห้งภายใน 25-35 นาที)
- การเก็บ ต้องเก็บไว้ในที่แห้งและเก็บไว้ในร่มโดยเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
- ควรใส่ถุงมือขณะปฏิบัติงาน
- ♣ ผงเคมีซีเมนต์เข้าตาต้องรีบล้างน้ำสะอาดทันทีหากยังระคายเคืองต้องรีบปรึกษาแพทย์
- ♣ ผงเคมีซีเมนต์เข้าปากและกลืนลงท้องต้องดื่มน้ำมากๆ แล้วทำให้อาเจียน และรีบปรึกษาแพทย์



THANAKOON BANGKOK (2001) CO.,LTD.

33/22 M.9 BORROMMARATCHACHONNANEE, Rd.,
CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK.10170
TEL. 0 2887 7200-9 FAX. 0 2448 6350

THANAKOON PATTHANA CO.,LTD.

33/22 M.9 BORROMMARATCHACHONNANEE, Rd.,
CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK.10170
TEL. 0 2887 7200-9 FAX. 0 2448 6350



WWW.THAIBUILD.COM/THANAKOON E-MAIL : thanakoon2001@hotmail.com
Call Center : 08 9965 7687

(ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบและนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ)